




**Codifica d'ordine**

NJ20+U1+WS3


**Caratteristiche**

- Linea comfort
- 20 mm non allineato

**Allacciamento**



**Dimensioni**

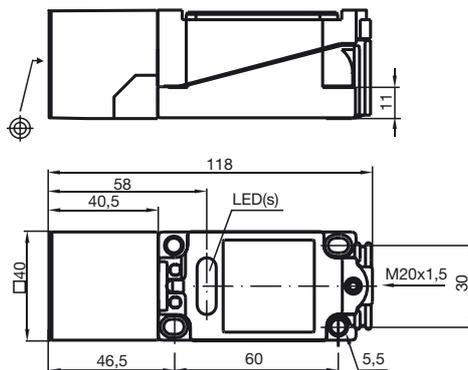

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione AC	Contatto NO
Distanza di comando misura	$s_n$ 20 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	AC
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 16,2 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,35
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,35
Fattore di riduzione $r_{V2A}$	0,8

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	20 ... 60 V
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 20 Hz
Isteresi	$H$	1 ... 10 tipico 5 %
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 5$ V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 6000 mA
Corrente di esercizio	$I_L$	0 ... 1000 mA
Corrente residua	$I_r$	
Display stato elettrico		LED, giallo

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Temperatura di magazzino	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Vano morsetti
Sezione filo	fino a 2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP68

**Conformità alle norme e alle direttive**

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Data di edizione: 2009-09-09 06:27 Data di stampare: 2009-09-09 002263\_ITA.xml