



Referencia de pedido


RL39-8-800-AS-i/116

Sensor fotoeléctrico de detección directa con compartimento terminal


Características

- Luz infrarroja
- Conmutación claro/oscurο, seleccionable
- AS-Interface
- Tipo de protección IP67

Dimensiones

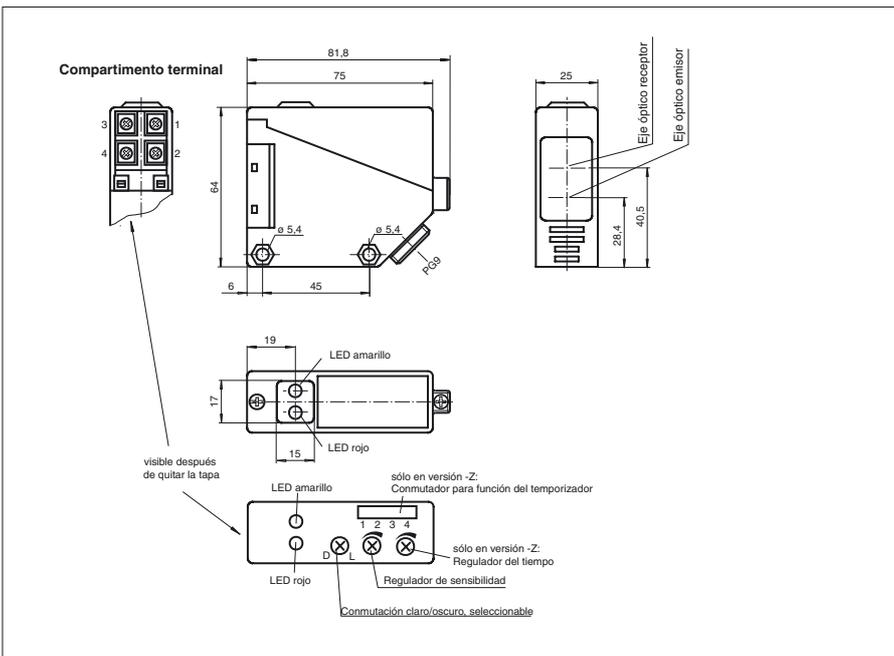

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2011-10-17 08:43 Fecha de edición: 2011-10-17 088829_spa.xml

Datos técnicos**Datos generales**

Rango de detección	0 ... 800 mm
Rango de ajuste	65 ... 800 mm
Objeto de referencia	blanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luz	IRED
Tipo de luz	Infrarrojo, luz alterna
Certificados	CE
Límite de luz extraña	10000 Lux

Elementos de indicación y manejo

Indicación de la función	LED amarillo: estado de conmutación LED rojo: aviso de preavería
Elementos de mando	Regulador del rango de detección

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	vía sistema bus AS-Interface
Rizado		10 %
Corriente en vacío	I_0	≤ 40 mA
Retardo a la disponibilidad	t_v	≤ 50 ms

Salida

Tipo de conmutación	conmutación claro/oscuro	
Señal de salida	AS-Interface	
Frecuencia de conmutación	f	≤ 100 Hz
Tiempo de respuesta		≤ 5 ms

Conformidad con estándar


Estándar	EN 60947-5-2
----------	--------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	compartimento terminal PG9, sección transversal ≤ 2,5 mm ²
Material	
Carcasa	PBT
Salida de luz	PMMA
Masa	100 g

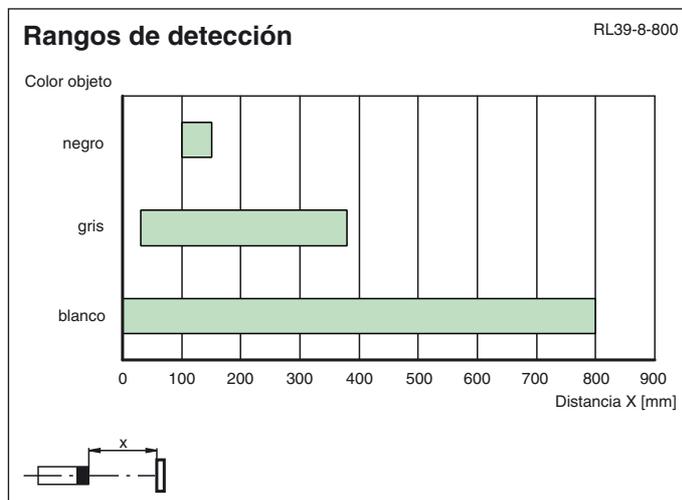Curvas/Diagramas**Indicación de programación AS-i**

Dirección preajustado 00, programable vía maestro bus o programador

Código IO 1

Código ID 1

Bit de datos

Bit	Función
D0	Salida de conmutación
D1	Indicación de reserva de función (0=on, 1=off)
D2	Listo para operar
D3	No utilizado

Bit de parámetros

Bit	Función (1/0)
P0	No utilizado
P1	Salida de conmutación, claro*/oscuro
P2	Prolongación de impulsos (20 ms) off*/on
P3	Prolongación de impulsos conmutación claro/oscuro (Off/On-Delay)

Accessories**VBP-HH1-V3.0-KIT**

Equipo de mano de AS-Interface con accesorios

VBP-HH1

Programador manual

* Ajuste estándar

Información adicional

Uso conforme a lo prescrito:

Un sensor fotoeléctrico de detección directa contiene un emisor y un receptor en una única carcasa. La luz del emisor es reflejada por el objeto detectado y devuelta al receptor y allí evaluada. Los márgenes de detección dependen del color del objeto. En caso de objetos oscuros o muy pequeños se reduce el margen de detección.

Indicaciones de montaje:

Los sensores pueden fijarse directamente mediante orificios transversales o con los soportes angulares suministrados. La superficie de fondo debe ser plana para evitar que la carcasa se deforme al fijarla. Se recomienda asegurar las tuercas y tornillos con arandelas elásticas, para prevenir el desajuste del sensor.

Regulación:

Dirigir el sensor al fondo. Si alumbran los LED amarillos, debe reducirse el alcance con ayuda del regulador del alcance de detección hasta que se apague el LED amarillo.

Captación de objetos:

Situar el objeto que se quiere detectar en el paso del rayo de luz. Dirigir el punto de luz al objeto. Si se detecta el objeto, se ilumina el LED amarillo.

Si no ilumina, debe seguirse ajustando el margen de detección hasta que se ilumine al captar objetos.

Si se deteriora la recepción (suciedad o desajuste) y hay una reserva de función insuficiente se ilumina el LED rojo.

Limpieza:

Recomendamos limpiar a intervalos regulares la salida de luz y verificar las conexiones de rosca y las enchufables.