



Bestellbezeichnung

MVH500-F15

Schreib-/Lesekopf

Merkmale

- 2 LEDs zur Funktionsanzeige
- Schutzart IP65

Zubehör

MVK-5

Anschlusskabel

MVK-10

Anschlusskabel


MVK-20

Anschlusskabel

MVK-30

Anschlusskabel

Abmessungen

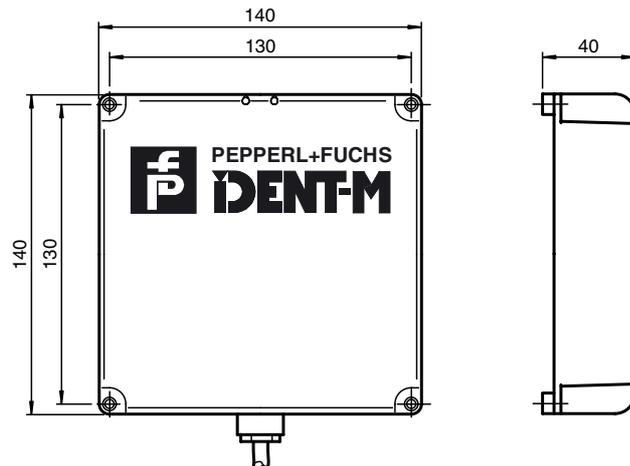

Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	2,45 GHz \pm 200 kHz
Übertragungsrate	76,8 kBit/s
Abgestrahlte Leistung	2,7 mW (4,3 dBm)
Arbeitsabstand	0 ... 0,5 m, maximal 1,5 m

Anzeigen/Bedienelemente

LED Tx	Kommunikation
LED OK	Power-on

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Schock- und Stoßfestigkeit	50 g, 11 ms, in alle 3 Raumachsen mit je 3 positiven und negativen Beschleunigungen nach IEC 68-2-27 und IEC 68-2-47

Mechanische Daten

Schutzart	IP65 nach EN 60529
Anschluss	Kabel 3 m fest an den Kopf angeschlossen, max. Länge 1200 m, Verlängerungskabel als Zubehör

Material

Gehäuse	PBT
---------	-----

Montage

Abstand zwischen zwei Köpfen	2 m bei Arbeitsabstand 0,5 m
------------------------------	------------------------------

Masse

	ca. 1200 g
--	------------