

### Marque de commande

**OFR2500/50**


Découpe du film réflecteur

### Caractéristiques

- Convient pour OSW3000-F20

Convient aux barrages photoélectriques sans filtre polarisant

### Dimensions

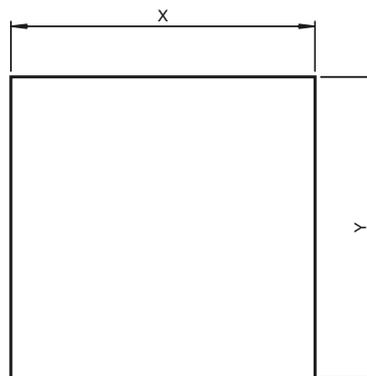

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

Forme constructive rectangulaire

#### Conditions environnementales

Température ambiante -20 ... 70 °C (253 ... 343 K)

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions 2500 mm x 50 mm

Fixation adhésif