
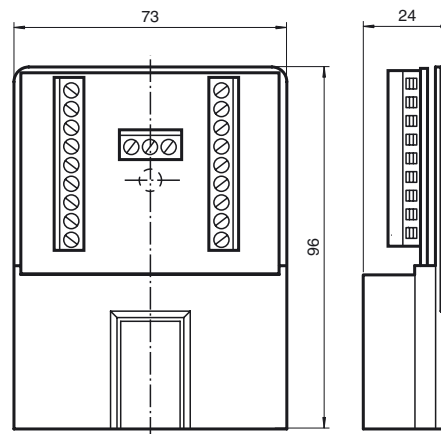


**Orderbenämning**

PL-F57-2W3-GEA-Y96811

**Kännetecken**

- Tillkopplingsmodul för NCN2-F56-N1

**Anslutning****Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion AC slutare

Installation

Utgångs typ

**Specifikationer**Arbetsspänning  $U_B$  20 ... 253 VKopplingsfrekvens  $f$  0 ... 20 Hz

Kortslutningsskydd nej

Spänningsfall  $U_d$  3 ... 5 V

Korttidsström (20ms, 0,1Hz) 0 ... 1200 mA

Arbetsström  $I_L$  0 ... 200 mALäckström  $I_r$  0 ... 1 mA**Normkonformitet**

Normer IEC / EN 60947-5-2:2004

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

**Mekaniska data**Ledartvärsnitt 1,5 mm<sup>2</sup>

Kapslingsmaterial PBT

Skyddsklass Installation i stommen

Anmärkning

<sup>1)</sup> Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning  $U_b$  80...253 V  
Säkring ≤ 0,8 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1  
Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

**Godkännanden och certifikat**

UL-godkännande cULus Listed, General Purpose