


Komfortní řada
4 mm ne v jedné rovině

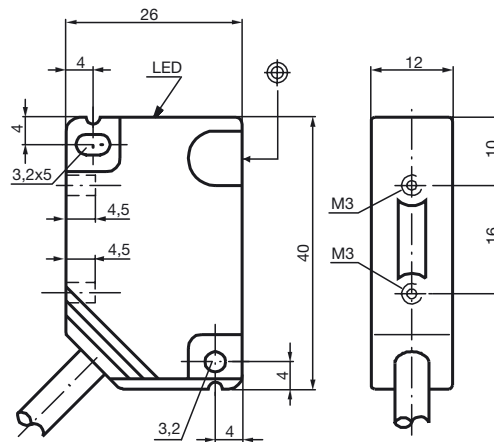

Všeobecné údaje	
Funkce spínacího prvku	PNP rozpínací kontakt
Spínací vzdálenost s_n	4 mm
Montáž	ne v jedné rovině
Pracovní rozsah s_a	0 ... 3,24 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,3
Redukční součinitel r_{Cu}	0,2
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ V2A}$	0,7
Charakteristické hodnoty	
Provozní napětí U_B	10 ... 30 V
Spínací frekvence f	0 ... 1300 Hz
Ochrana proti přepólování	ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola
Úbytek napětí U_d	$\leq 2,5$ V
Provozní proud I_L	0 ... 250 mA
Zbytkový proud I_r	0 ... 0,01 mA typicky 0,1 μ A při 25 °C
Proud naprázdno I_0	≤ 15 mA
Indikace spínacího stavu	LED dioda, žlutá
Soulad s normami	
Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
Podmínky okolního prostředí	
Teplota okolního prostředí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mechanické parametry	
Typ připojení	2 m, kabel s PVC izolací
Průřez žíly vodiče	0,5 mm ²
Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Stupeň krytí	IP67

Připojení:

E3

