



Komfortserie
4 mm ej i plan

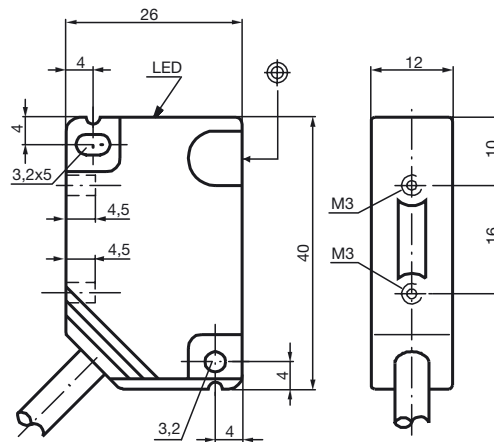

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP öppnare
Känslavstånd s_n	4 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,3
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,2
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 1300 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	$\leq 2,5$ V
Arbetsström I_L	0 ... 250 mA
Läckström I_r	0 ... 0,01 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C
Tomgångsström I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2004-07-26 17:09 - 2006-02-07 - 108118_SWE.xml