




Marque de commande

NRN75-FP-E3-C-P3-V1


Caractéristiques

- 75 mm, non noyable
- Facteur de réduction = 1
- Utilisation sur les machines à souder

Connection



Pinout




Couleur des fils selon EN 60947-5-2

- | | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Accessoires

- V1-G**
Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
- V1-W**
Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
- V1-W-2M-PUR**
Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PUR
- V1-G-2M-PUR**
Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PUR

Dimensions

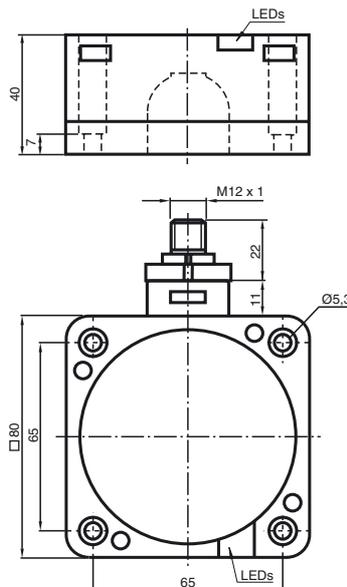

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP	à ouverture
Portée nominale	s_n	75 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		DC
Portée de travail	s_a	0 ... 55 mm
Facteur de réduction r_{Al}		1
Facteur de réduction r_{Cu}		1
Facteur de réduction $r_{1,4301}$		1
Facteur de réduction r_{St37}		1

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 1 Hz
Course différentielle	H	typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Chute de tension	U_d	≤ 3 V
Tension d'isolement nominale	U_{BIS}	50 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r	0 ... 0,5 mA
Consommation à vide	I_0	≤ 20 mA
Visualisation de la tension d'emploi		LED verte
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune

Conditions environnementales

Température ambiante	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (± 10 % de modification de portée de détection)
	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (± 20 % de modification de portée de détection)

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	Connecteur M12 x 1, 4 broches
Matériau du boîtier	PBT/metal
Face sensible	revêtu de PBT, PTFE
partie inférieure du boîtier	PBT
Mode de protection	IP68

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

Classe de protection	II
Tension d'isolement nominale	U_i 60 V
Tension assignée de tenue aux choc	U_{imp} 800 V
Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

Date de publication: 2012-05-04 09:37 Date d'édition: 2012-05-04 18:43:00_fra.xml

Note d'installation

Ces détecteurs conviennent également au montage sur métal. L'écart de commutation indiqué est atteint avec une plaque au sol métallique d'au moins 225 mm x 225 mm. Lors du montage sur une plaque au sol non métallique, l'écart de commutation est réduit d'env. 10 %.

