



Bestellbezeichnung

LLE 04-1,6-0,5-G

Une voie de conduite à fibre optique avec gaine métal/silicone
Filetage M6

Caractéristiques

- Résistant aux produits chimiques
- Filetage M6

Série

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils MLV40-LL

Description

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Longueur des fibres optiques	l	500 mm
Diamètre du fibre optique	d	7,3 mm
Forme d'adaptateur		04
élément terminal		filetage
rayon de courbure		min. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres		1,8 mm
		Face de sortie : 2,5 mm ²
Agréments		CE
Angle total du faisceau		env. 68 °


Conditions environnementales

Température ambiante		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
		-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection		IP65
Matériau		
Sortie optique		verre
enveloppe		métal-silicone
Noyau		fibre optique en verre
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateur		PVC
force de l'extrait		sur le bouton à 20°C: 120 N

Dimensions

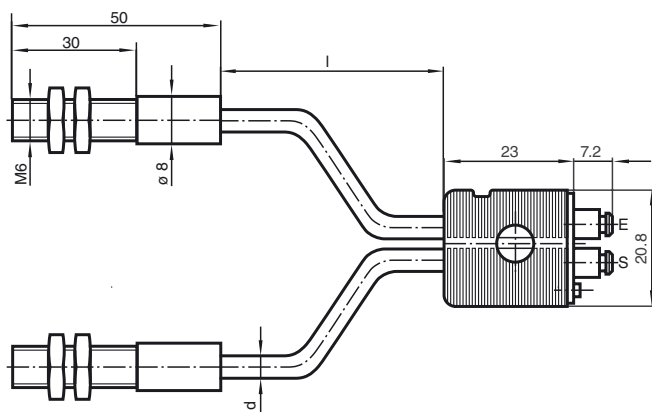

Date de publication: 2010-07-14 16:28 Date d'édition: 2010-07-14 415613_FRA.xml