



Bestellbezeichnung


RL24-8-2000/47/76b/116

Reflexions-Lichttaster
mit Klemmraum

Merkmale


- Tastbereich 10 ... 2000 mm, einstellbar
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Empfindlichkeitseinsteller und Hell-/Dunkel-Umschalter
- Vorausfallanzeige und -ausgang
- 4 programmierbare Zeitfunktionen
- Betriebsspannung 10 ... 30 V DC oder 12 ... 240 V AC/DC

Abmessungen

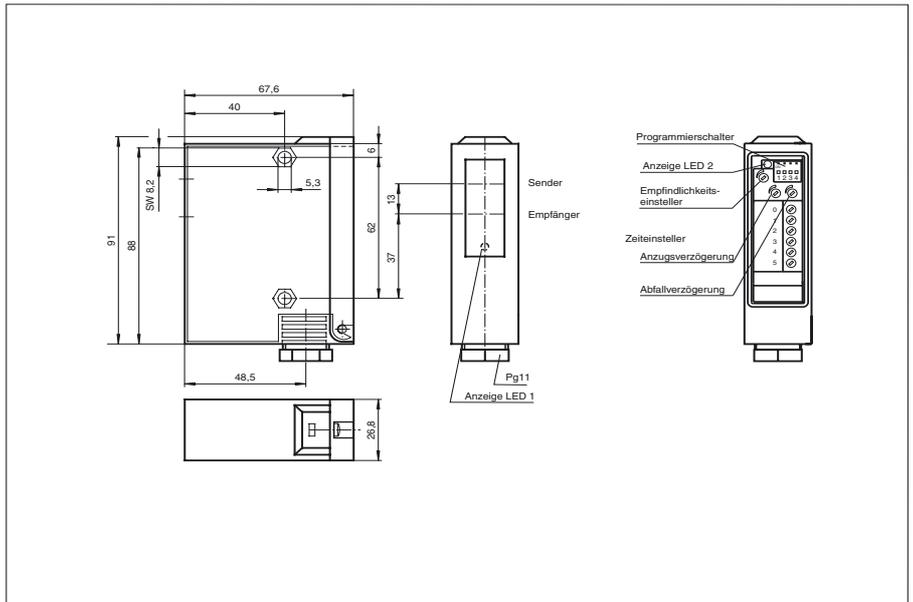

Elektrischer Anschluss

Option: RL24 /47/76a



- = Hellschaltung
- = Dunkelschaltung

Veröffentlichungsdatum: 2009-08-18 16:18 Ausgabedatum: 2009-08-18 419236_GER.xml

Technische Daten

Allgemeine Daten

Tastbereich	10 ... 2000 mm
Lichtsender	LED
Zulassungen	CE
USA	UL
Kanada	CSA
Einstellbereich	600 ... 2000 mm
Lichtart	rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser	ca. 40 mm bei Reichweite 2000 mm
Öffnungswinkel	ca. 1,4 °
Fremdlichtgrenze	35000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED gelb, frontal und im Klemmraum, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Bedienelemente	Programmierschalter für Hell-/Dunkelschaltung, Zeitfunktionen
Bedienelemente	2 Potentiometer für Zeitfunktionen
Bedienelemente	1 Potentiometer als Empfindlichkeitseinsteller

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	10 ... 30 V DC
Welligkeit		10 %
Leerlaufstrom	I_0	55 mA

Eingang

Testeingang	Senderabschaltung
-------------	-------------------

Ausgang

Vorausfallausgang	1 pnp	
Schaltungsart	hell-/dunkelschaltend	
Signalausgang	2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt	
Schaltspannung	30 V DC	
Schaltstrom	max. 200 mA	
Schaltfrequenz	f	250 Hz
Ansprechzeit		2 ms
Timerfunktion	GAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programmierbar Einstellbereich 0,1 ... 10 s	

Normenkonformität

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	Klemmraum
Material	
Gehäuse	GF17
Lichtaustritt	Glas
Masse	100 g

Kurven/Diagramme

