



**Caractéristiques techniques****Caractéristiques générales**

Domaine de détection	50 ... 1000 mm
Domaine de détection min.	50 ... 150 mm
Domaine de détection max.	50 ... 1000 mm
Émetteur de lumière	IREL
Type de lumière	infrarouge, lumière modulée
Contraste noir/blanc (6%/90%)	< 10 %
Diamètre de la tache lumineuse	25 mm pour un domaine de détection 1000 mm
Angle total du faisceau	1,5 °
Limite de la lumière ambiante	12000 Lux

**Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle**

MTTF <sub>d</sub>	540 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	60 %

**Éléments de visualisation/réglage**

Visual. état de commutation	LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Critères de choix	programmation "clair/foncé"
Critères de choix	réglage du domaine de détection

**Caractéristiques électriques**

Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	10 ... 30 V DC
Ondulation		10 %
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	100 mA

**Entrée**

Entrée test	inhibition de l'émetteur pour +U <sub>B</sub>
-------------	---

**Sortie**

Mode de commutation	commutation "clair/foncé"	
Sortie signal	2 PNP, antivalentes, 1 NPN, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité	
Tension de commutation	30 V DC	
Courant de commutation	max. 200 mA	
Fréquence de commutation	f	10 Hz
Temps d'action	50 ms	

**Conditions environnementales**

Température ambiante	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

**Caractéristiques mécaniques**

Mode de protection	IP65
Raccordement	bornier de raccordement
Matériau	
Boîtier	Terluran GV15
Sortie optique	verre
Masse	180 g

**conformité de normes et de directives**

Conformité aux normes	
Norme produit	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Agréments et certificats**

Agrément UL	cULus
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

**Accessories****OMH-05**

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

**OMH-07**

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

**OMH-21**

Équerre de fixation

**OMH-22**

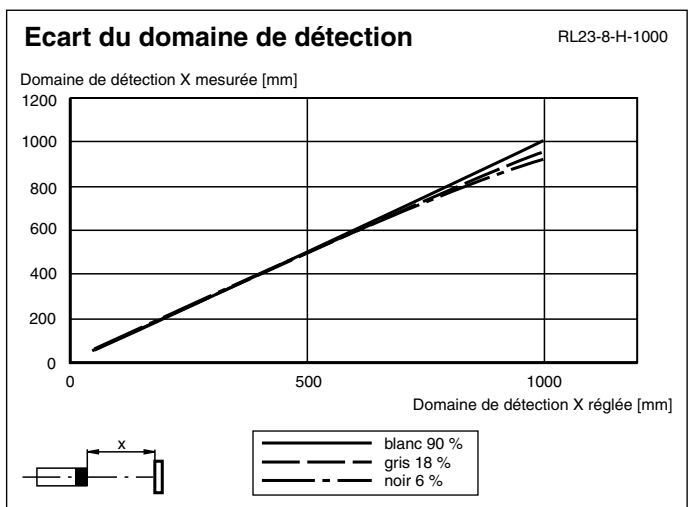
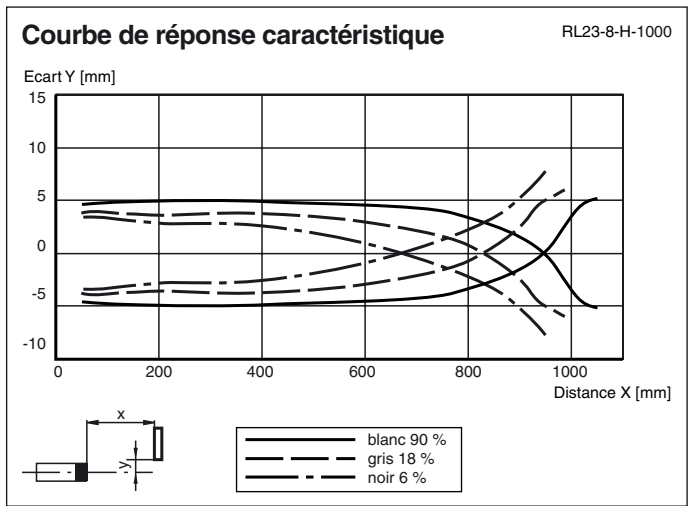
Équerre de fixation

**OMH-RLK29-HW**



Équerre de maintien pour montage mural sur l'arrière

Vous trouverez de plus amples informations sur [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)

**Courbes/Diagrammes**



**Commutation "clair/foncé"**

ON 	Commutation "foncé"
ON 	Commutation "clair"

Date de publication: 2011-01-06 13:59 Date d'édition: 2011-01-26 419455\_FRA.xml