



Serie di base
15 mm non incorporabile

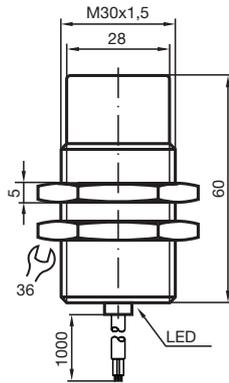

| | |
|---|-------------------------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | Contatto NO PNP |
| Distanza di comando misura s_n | 15 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. |
| Distanza di comando sicura s_a | 0 ... 12,15 mm |
| Fattore di riduzione r_{AI} | 0,5 |
| Fattore di riduzione r_{Cu} | 0,4 |
| Fattore di riduzione r_{V2A} | 0,8 |
| Tensione di esercizio U_B | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione f | 0 ... 200 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | si |
| Protezione da cortocircuito | a fasi |
| Caduta di tensione U_d | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio I_L | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua I_r | 0 ... 0,5 mA tipico |
| Corrente a vuoto I_0 | ≤ 15 mA |
| Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo |
| Norme | EN 60947-5-2 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
| Tipo di collegamento | 2 m, cavo in PVC |
| Sezione filo | 0,34 mm ² |
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato |
| Superficie anteriore | PBT |
| Classe di protezione | IP67 |

Allacciamento:



450364_ITA.xml

2003-03-25