

Distributeur AS-i passif

quadruple

- protection anti-parasites
- câble standard rond
- protection IP 67



Référence	VAZ-T4-G1P
Raccordement AS-i	bornier
	$\leq 2,5$ [mm ²]
AS-i	connecteur rond M12
Temp. ambiante t_b [°C]	-25 ... +85
Temp. de stockage t_l [°C]	-25 ... +85
Protection selon EN 60 529	IP 67, isolement de protection
Tenue aux chocs et aux vibrations	fixation par vis : $b \leq 30$ g , $T \leq 11$ ms fixation par encliquetage : $b \leq 15$ g , $T \leq 11$ ms fixation par vis : $f \leq 55$ Hz , $a \leq 1$ mm fixation par encliquetage : $f \leq 55$ Hz , $a \leq 0,5$ mm
Masse [g]	150
Encombrement L, l, h [mm]	80, 45, 50

Raccordement


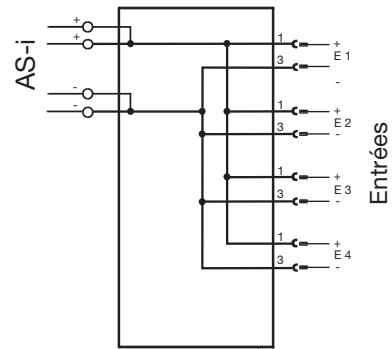


Schéma de perçage pour fixation par vis

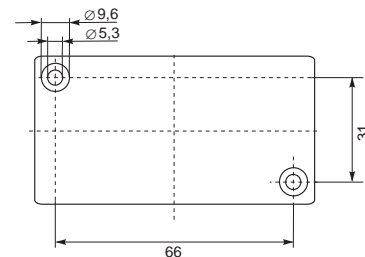

Indications pour la programmation

Les réglages doivent être effectués sur les esclaves raccordés.

01.10.1996