


- prolongation de la ligne à 200 (300) m
- séparation galvanique
- pas de paramétrage
- pas d'adresse propre sur le bus AS-i



CE



Référence	VAR-G7-V1
Raccordement	connecteur rond M 12
Tension de service U_B [V]	24 ± 10%
Courant de service I_e [mA]	60 (par section de boucle), 120 (au total)
Temporisation [µs]	6 par communication et sens de transmission
	12 au total par communication
Classification CEM	critère 3, IEC 801.2-4
Temp. ambiante t_b [°C]	0 ... +55
Temp. de stockage t_i [°C]	-25 ... +75
Matériau du boîtier	matière plastique
Protection selon EN 60 529	IP 65
Tenue aux parasites	selon la spécification de l'esclave
Encombrement L, l, h [mm]	120, 80, 93

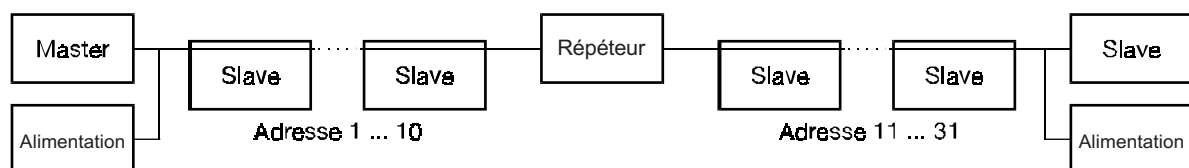

Les 21 esclaves avec les adresses 11 ... 31 raccordés en aval du répéteur sont déterminants pour la prolongation de la durée du cycle. La valeur max. ainsi obtenue est : $21 \times 13,2 \mu s = 277,2 \mu s$.

27.02.1997