



- Alargamiento del conductor AS-i hasta 200 (300) m
- Separación galvánica
- Ninguna parametrización
- Ninguna dirección en el bus AS-i

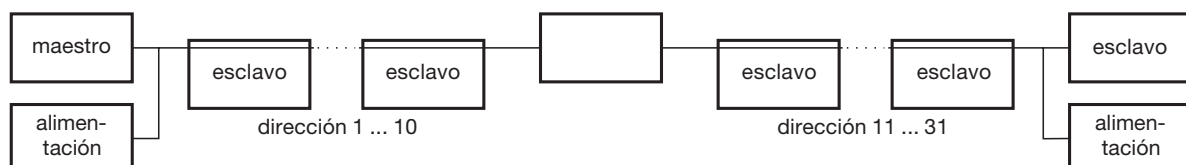

Denominación de pedido	VAR-G7-V1
Conexiones	conector redondo M 12 (enchufe)
Tensión de servicio U_B [V]	24 ± 10%
Corriente de servicio I_e [mA]	60 (por cada segmento del tramo), 120 (en total)
Comportamiento del tiempo [μs]	6 por cada dirección de transmisión y telegrama
	12 en total, por cada telegrama
Clasificación EMV	intensidad 3, IEC 801.2-4
Temperatura ambiente t_b [°C]	0 ... +55
Temp. de almacenamiento t_i [°C]	-25 ... +75
Material de la carcasa	plástico
Tipo de protección	IP 65
Resistencia a perturbaciones	según la especificación del esclavo
Medidas largo/ancho/alto [mm]	120, 80, 93

Ejemplo:

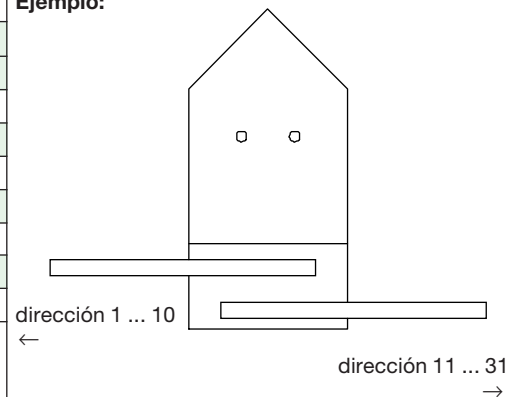

Para la prolongación del ciclo de tiempo es decisiva la conexión de 21 esclavos, seguido del repetidor con las direcciones 11 ... 31. La máxima prolongación del ciclo de tiempo asciende a: $21 \times 13,2 \mu s = 277,2 \mu s$.