



型号


VT18-8-400-M/32/40a/118

漫反射光电开关
带 M12,4 针金属连接头


特性

- 清晰的面板设计及 LED 显示
- 短路状况下电源 LED 闪烁
- 可多个设备安装，且无相互干扰
- 抗环境光及卤素光干扰能力强
- 防护等级为 II 级

外形尺寸

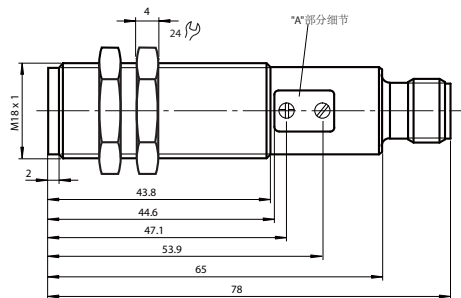

*A部分细节 指示灯/动作说明




连接器




电气连接

代码: /32



○ = 亮通
● = 暗通

针脚定义



Release date: 2007-11-27 Date of issue: 2010-12-20 801131_cn.xml

附件参数可从网上下载。

技术参数

一般说明

检测距离	0 ... 400 mm, 可调
最大检测距离	0 ... 400 mm
最小检测距离	0 ... 25 mm
光源类型	LED, 红光 660 nm
光源特性	红光, 调制光
认证	CE, cULus
光斑直径	在检测距离 120 mm 处为 4 mm
光学透镜	顶部
极限环境光强	30000 Lux
迟滞	H < 15 %

安全评估参数

MTTF _d	700 a
持续运行时间 (T _M)	20 a
诊断覆盖率 (DC)	0 %

指示灯 / 动作说明

工作状态显示	绿色 LED, 短路时闪烁
功能显示	黄色 LED: 接收到光时即亮
调节元件	灵敏度调节旋钮, 亮 / 暗通旋钮

电气特性

工作电压	10 ... 30 V DC, 等级 2
纹波	10 %
空载电流	I_0 < 30 mA
保护等级	II, 污染等级 1-2 时, 额定电压 ≤ 300 V AC (根据标准 IEC 60664-1)

输出

开关类型	亮 / 暗通可选
信号输出	1 PNP 输出, 短路保护, 反极性保护, 集电极开路
负载电压	30 V DC
负载电流	最大 200 mA
开关频率	f 500 Hz
响应时间	1 ms

符合标准

标准符合	IEC/EN 60947-5-2
------	------------------

环境温度

工作温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-30 ... 70 °C (243 ... 343 K)


机械特性

防护等级	IP67
连接	M12 连接头, 4- 针 (Vario-Quick fast connection technology)
材料	
外壳	黄铜, 镀镍
光学透镜	塑料
重量	60 克

曲线 / 图表


响应特性曲线

VT18-8-400

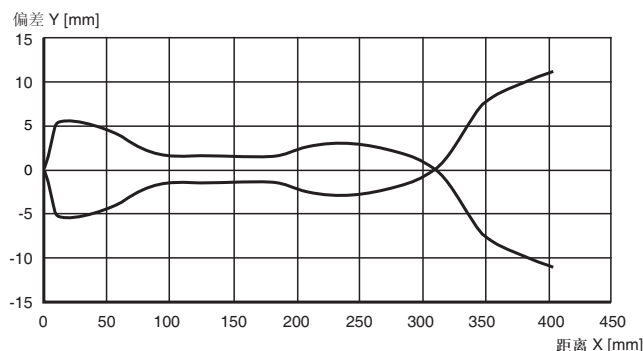


相对接收光强

VT18-8-400

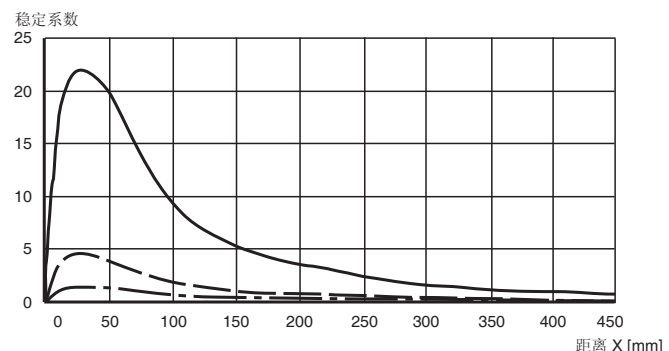

Release date: 2007-11-27 Date of issue: 2010-12-20 801131_cn.xml

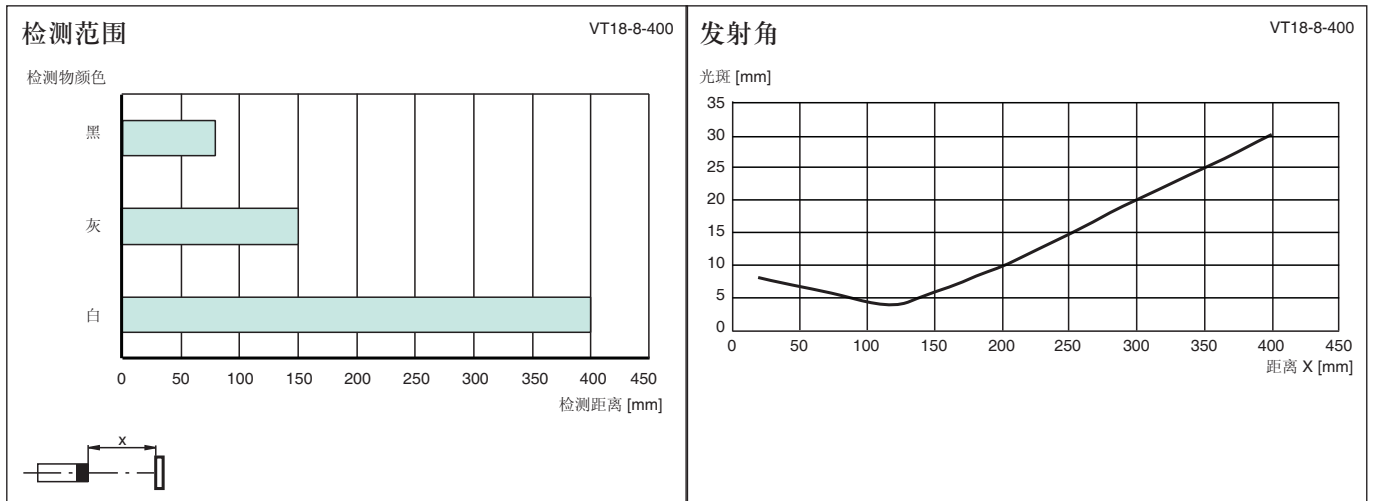

附加说明

灵敏度调节

- 将灵敏度调节器逆时针调整到最低
- 将目标物放置在检测范围内，顺时针调节灵敏调节器直到黄色 LED 亮起。这是灵敏调节器位置 A。（如图所示）
- 移出目标物，缓慢增加灵敏度（顺时针旋转灵敏度调节器）直到黄色 LED 灯亮起来或旋转到调节器的最大位置。这是灵敏调节器位置 B。

注意：

在没有背景物体的情况下，甚至调到最大 LED 灯也不会亮起来。当存在非固定背景的情况下（如移动的托盘），建议用户在调节时在相应的背景位置，加入固定背景进行 B 位置的设定。调整完毕后，移除这个背景。

- 最佳设置点，是灵敏度调节器调到 A 和 B 的中间位置。

