


# Основные компоненты Системы ЧПУ

## SINUMERIK 802C base line

### Интеграция

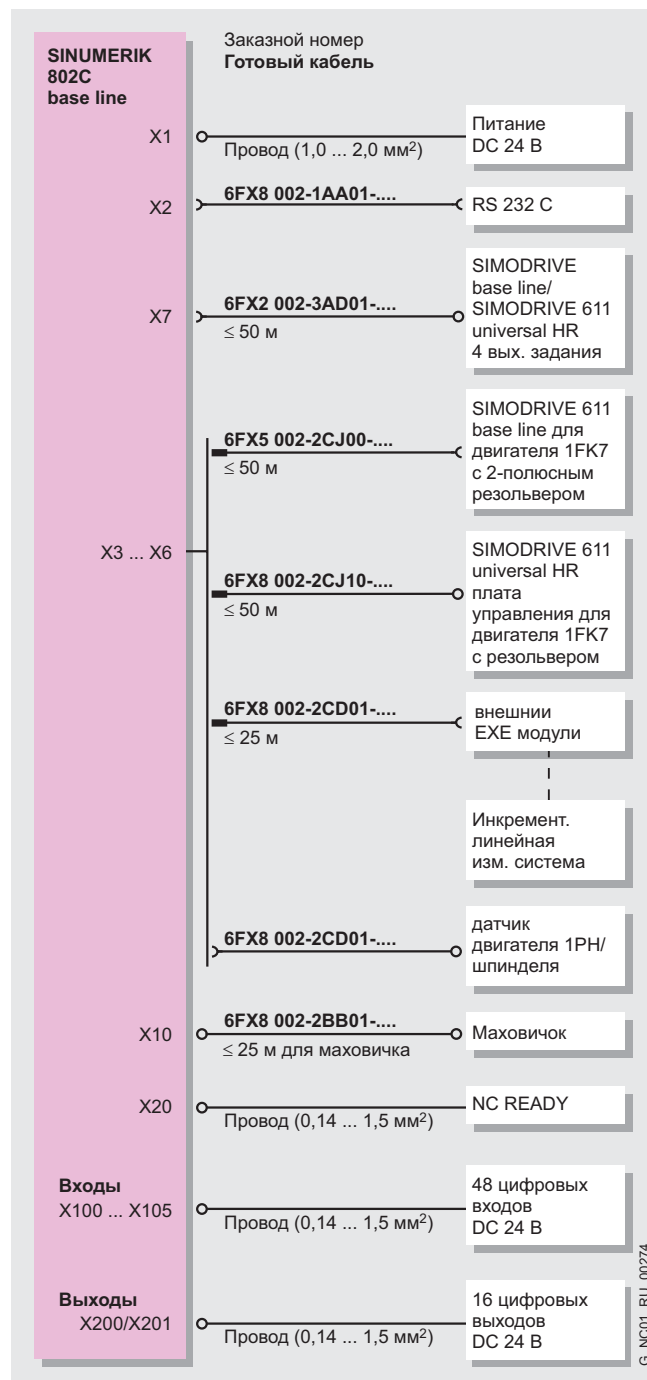

Обзор подключений SINUMERIK 802C base line

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей длины возможно нарушение функционирования.

### Технические параметры

SINUMERIK 802C base line	
Входное напряжение	DC 24 В +20%/–15%
Мощность потерь	26 Вт
Потребляемый ток	1 А/2,6 А при старте
Класс защиты по IEC 60636	
• фронтальная сторона	IP65
• задняя сторона	IP20
Допустимая влажность воздуха по IEC 61131–2	5 ... 95% образование конденсата не допускается. Всасываемый воздух без агрессивных газов.
Допуст. внешняя температура	
• хранение и транспортировка	–40 ... +70 °C
• эксплуатация (горизонтальный монтаж)	0 ... +55 °C
Вес, около	4 кг
Размеры (Ш x В x Г)	420 мм x 300 мм x 83 мм

### Данные для выбора/заказные данные

Наименование	Заказной номер
<b>SINUMERIK 802C base line</b> Полный пакет, состоящий из: • панель оператора, вкл. станочный пульт и периферию (48 цифровых входов и 16 цифровых выходов) • Toolbox • регистрационный журнал	<b>6FC5 500-0AA11-1AA0</b>
<b>Кнопка аварийного отключения</b> на панели оператора • нажимной элемент "грибок" • контактный элемент	<b>3SB3 000-1HA20</b> <b>3SB3 400-0A</b>