




Merkmale

- Montagegehäuse für Außenmontage und Feuchträume
- Transparenter, abschließbarer Deckel
- Eingebaute Hutschiene

Funktion

Das Montagegehäuse NVO5-KV wird verwendet, wenn die Warnanlage LAL-SRW, NVO5-11 oder NVO5-111 außerhalb eines Schaltschranks oder in einem feuchten Raum angebracht werden soll. Der Status der Leuchtdioden ist durch den transparenten Deckel ablesbar. Der Deckel kann für eine eventuellen Rückstellung des Alarms geöffnet werden.

Abmessungen

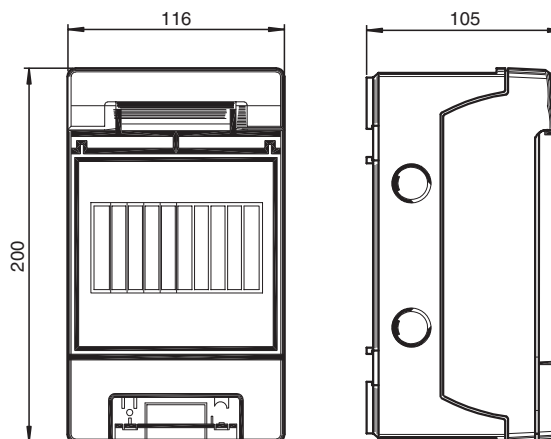

Technische Daten

Konformität

Schutzart EN 60529

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP65

Material Polycarbonat

Masse ca. 600 g

Abmessungen 105 x 116 x 200 mm