



Marque de commande


1/2" NPT-V12-G-S-.076M

Prise encastrée, 1/2" UNF / 1/2" NPT, 3 broches

Caractéristiques

- Montage sur face avant/vissé
- Tension d'emploi C.A.

Dimensions

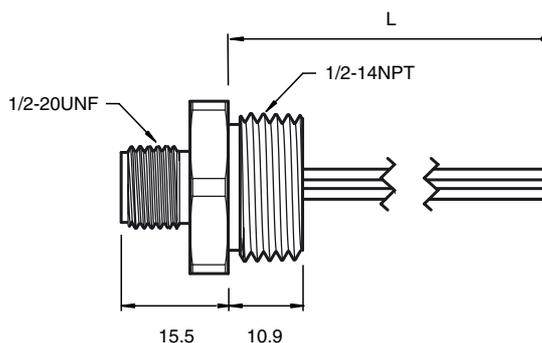

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Forme constructive	droit
Raccordement 1	Connecteur mâle
Filetage 1	1/2"

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V
Courant d'emploi		max. 4 A

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67	
Raccordement	1/2" - 20 UNF	
Matériau	transparent aluminium anodisé	
contacts	or plaqué Alliage cuivre	
Connecteur	Polyamide (PA)	
Câble		
Fils	3 x 0,34 mm ²	
Longueur	L	0,076 m
Remarque	1/2" - 14 NPT Montage filetage	

Raccordement électrique



Raccordement électrique

1	GN/YE
2	RD/BK
3	RD/WH